

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv



Tehnisko datu lapa


ASOCRET-KS/HB

Artikuls 2 05550

lapa 1 no 2

Minerālās bāzes korozijas aizsardzība un saķeres kārta

- Izturīga pret pārziēpjošanas reakciju
- Salizturīga
- Izturīga pret atkausēšanas sāļiem
- Ļoti tehnoloģiska, piemērota horizontālām, vertikālām un griestu virsmām

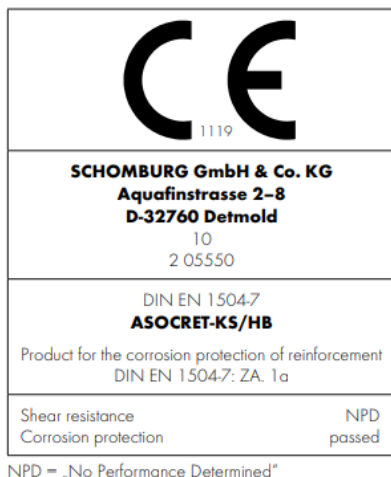

Pamatnes sagatavošana:

Virsmai ir jābūt cietai un izturīgai, ar labu saķeri, ar atvērtām porām, notīrītām no visām vielām, kas mazina saķeri – cementa piena, apmetuma, hidroizolācijas, krāsas, eļļas, tauku, gumijas, putekļiem, u.c. vielu paliekām un netīrumiem.

Atkarībā no virsmas stāvokļa, pielietot atbilstošus virsmas sagatavošanas pasākumus, piemēram, tīrīšana ar smilšu vai augstspiediena ūdens strūklu (500-2000 bar), skrošu strūklu, frēzēšana vai slīpēšana.

Saķeres kārta: samitrināt virsmu ar ūdeni 24 st. un 2 st. pirms ASOCRET-KS/HB uzklāšanas, tā, lai materiāla uzklāšanas brīdī tā būtu matēta un mitra.

Minimālais betona vecums: 28 dienas.

Minimālā pamatnes adhēzijas stiprība: 1,5 N/mm².

Korozijas aizsardzība: pirms ASOCRET-KS/HB uzklāšanas metāla stiegrojums ir jānotīra saskaņā ar DIN EN ISO12944-4 (attīrīšanas pakāpe SA 2.5). Stiegrojumam ir jābūt notīrītam no rūsas, putekļiem un taukiem.

Pielietojums:

ASOCRET-KS/HB pielieto kā stiegrojuma aizsardzību pret koroziju betona atjaunošanas darbos, kā arī kā saķeres kārtu betona u.c. cementa bāzes virsmām.

ASOCRET-KS/HB ir betona atjaunošanas sistēmas komponents kopā ar produktu ASOCRET-BIS-5/40.

Tehniskie dati:

Bāze: rūpnieciski sagatavots maisījums

Daļiņu izmērs: līdz 0,5 mm

Tilpumsvars: ~1,6 kg/dm³

Izstrādes laiks* ~60 min.

*) Pie +23° temperatūras un 50% relatīvā gaisa mitruma

Darba/pamatnes temperatūra: no +5°C līdz +30°C

Adhēzijas stiprība: > 1,5 N/mm²

Patēriņš: ~1,6 kg/m²/mm

Instrumentu tīrīšana: ar ūdeni, kamēr produkts ir svaigā stāvoklī.

Iepakojumi: maiši 6 kg, 25 kg

Uzglabāšana: 12 mēn. sausā telpā slēgtā oriģinālajā iepakojumā

Sagatavošana:

Ūdens patēriņš:

Grunts - saķeres kārta:

ASOCRET-KS/HB: 25 kg 6 kg

Ūdens: 6,75 – 7,00 l 1,6 – 1,7 l

Korozijas aizsardzība:

ASOCRET-KS/HB: 25 kg 6 kg

Ūdens: 5,5 – 5,75 L 1,3 – 1,4 l

Tīrā traukā ieliet ūdeni un pakāpeniski pievienot ASOCRET-KS/HB, maisot līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem ar 300-700 apgr./min. Maisīt ~2-3 min. Atstāt maisījumu uz ~5 min. un samaisīt vēlreiz. Sagatavot tik daudz materiāla, cik ir iespējams izstrādāt 60 min. laikā.

Uzklāšana:

Korozijas aizsardzība:

Vienmērīgi uzklāt ASOCRET-KS/HB ar otu uz notīrīta no rūsas stiegrojuma divās kārtās, pilnīgi to pārklājot. Stiegrojums var būt mitrs. Otru kārtu var uzklāt pēc vismaz 6 stundām, kad iepriekšējā kārtā jau ir pietiekami izturīga. Pēc otrās kārtas sacietēšanas var veikt grunts kārtas un remontjāvas ASOCRET-BIS-5/40 uzklāšanu.

Grunts kārtā:

Ar otu ierīvēt ASOCRET-KS/HB dziļi porās sagatavotā matēti mitrā pamatnē. Nākamo kārtu no remontjāvas ASOCRET-BIS-5/40 uzklāt, kamēr saķeres kārtā ASOCRET-KS/HB vēl ir svaiga. Ja darbs ir pārtraukts, un grunts kārtā ir sākusi cietēt, tad ļaut tai sacietēt pilnīgi, tad atkārtoti nogruntēt un saremontēt "svaigs uz svaiga".

Norādījumi:

- Pirms sākt betona atjaunošanas darbus, konsultēties ar ekspertu, būvkonstrukciju inženieri, par esošā objekta stāvokli. Apsekošanas protokolu uzrādīt darbu veicējam pirms darbu uzsākšanas.
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASOCRET-KS/HB.
- Augstas temperatūras samazina, bet zemas palielina materiāla žūšanas laiku.
- Sagatavotajam materiālam nedrīkst pievienot ūdeni vai svaigu javu, jo tad iespējama stiprības samazināšanās.
- Gadījumos, kas nav minēti šajā tehnisko datu lapā, konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.
GISCODE: ZP1