



TOOTENUMBER: Casing E7FE/KF stainless steel true diameter casing/bonding flange


KRASO® Casing E/FE/KF stainless steel/true diameter casing/bonding flange **LG1**

Roostevabast terasest tegeliku läbimõõduga korpus roostevabast terasest ühendusäärrikuga, ümbritseb umbes 12 cm, vastavalt standardile DIN 18533, betoneerimiseks, valmistatud korrosioonikindlast V2A roostevabast terasest, kaablite või torude paigaldamiseks tihendusdetaili abil (ei kuulu tarnekomplekti), 2 KRASO® tihendiga Kaaned paigaldusabivahendina. ID = korpuse tegeliku läbimõõdu siseläbimõõt I DIN 18533 W1-E ja W2.1-E

Tüüp / Ese	KRASO® korpus E/FE/KF						
Sisemise läbimõõdu ID	80	100	125	150	200	250	300
Saadaval olevad standardsed seinapaksused sentimeetrites	20 • 24 • 25 • 30						
Läbimõõt liimimisäärrik	ümbritsev 120 mm						
KRASO® korpus E/FE/KF	153 €	198 €	218 €	251 €	288 €	386 €	454 €
Lisatasu: iga täiendava 10 cm eest	22 €	28 €	32 €	36 €	42 €	55 €	64 €

Tarnekomplekt: KRASO® korpus E/FE/KF, 2 KRASO® katet paigaldusabivahendina

Rohkem läbimõõte ja seinapaksusi on saadaval soovi korral! Lisatasu eest saadaval ka V4A-s!

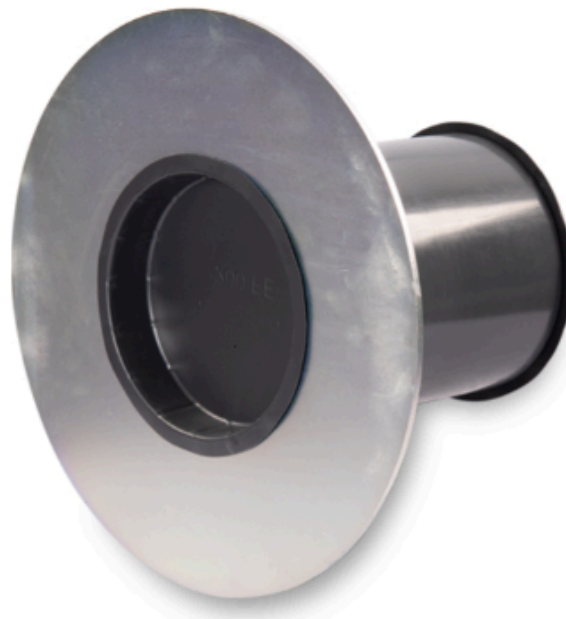

KRASO
EINFACH + DICHT

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.